


**SEPARATORI DI OLII MINERALI
IN GHISA
CON CHIUSURA AUTOMATICA
IN ACCIAIO INOX**

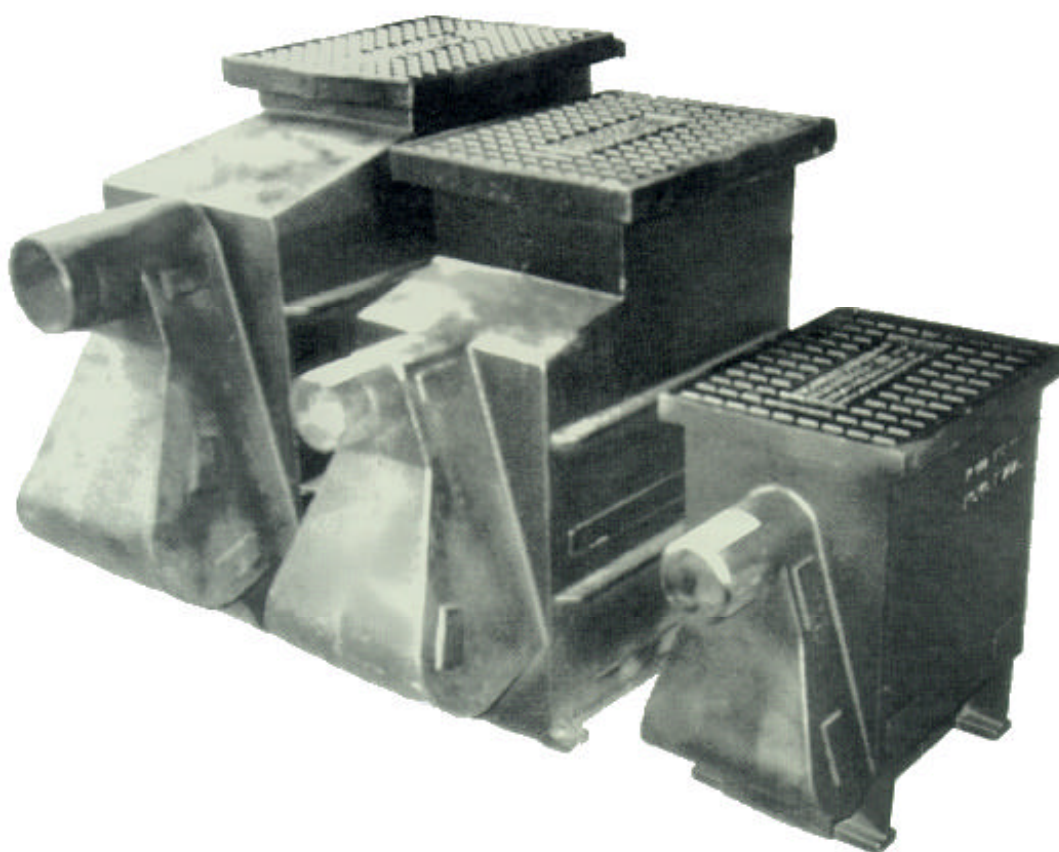

Modelli DIASTEGON NG, 1.5 - 3 - 6 litri al secondo
collaudo PA II 3876 DIN 1999 parte 1 - 3

Modelli POLYSTEGON NG, 1.5 - 3 - 6 litri al secondo
collaudo PA II 3881 DIN 1999 parte 4 - 6

DIASTEAGON


(MODELLO CONSIGLIATO PER AUTORIMESSE).

- Separatore di olii minerali
- Collaudo PA II 3876 DIN 1999 parte 1-3
- Grado di depurazione 100 mg./litro
- Chiusura automatica in acciaio inox
- Classe di copertura B 125 KN EN 124

POLYSTEGON

(MODELLO CONSIGLIATO PER PICCOLI LAVAGGI).

- Separatore di olii a coalescenza
- Collaudo PA II 3881 DIN 1999 parte 4-6
- Grado di depurazione 5 mg./litro
- Chiusura automatica in acciaio inox
- Classe di copertura B 125 KN. EN 124
- Unità filtro a coalescenza inserito a baionetta in una cassetta di acciaio inox

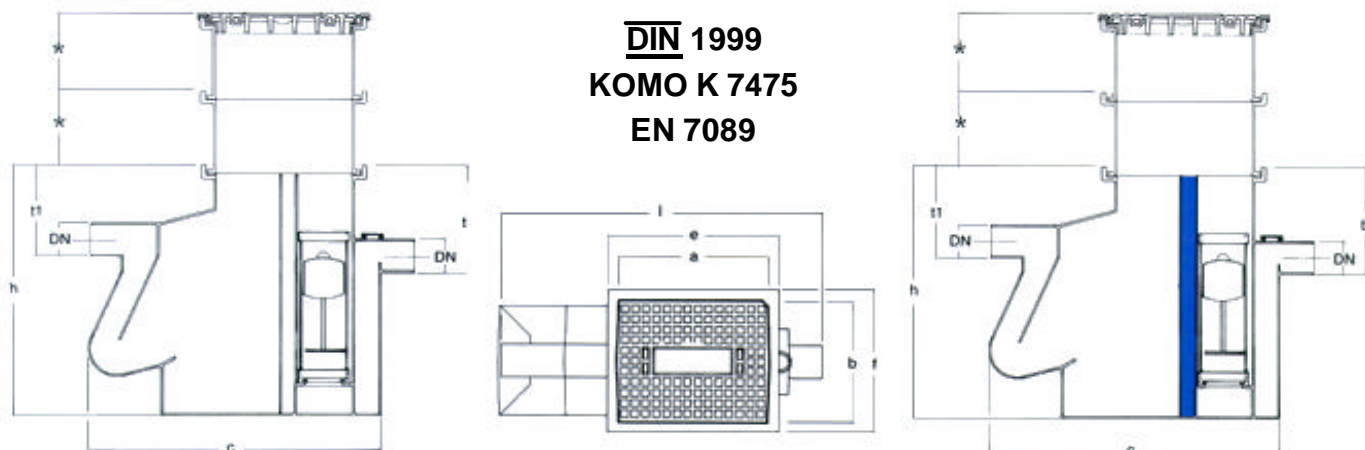

MODELLO	MINI	MAXI	MEGA
Grandezza nominale NG in litri al secondo	1.5	3	6
Capienza totale in litri	70	150	250
Capienza scomparto olio in litri	22	54	90
a	450	510	510
b	330	410	410
c	635	970	1180
DN	100	100	150
e	500	570	570
f	385	470	470
h	600	830	900
1	805	1080	1280
t1	205	300	300
t2	240	350	350
Peso in chilogrammi	130	260	340

*PROLUNGHE DI RIALZO PER AUMENTARE LA QUOTA ANTIGELIVA t1: per NG. 1.5 H=250

per NG. 3 e NG. 6 H=200

EUROBETON® S.p.A.

Manufatti e prefabbricati in calcestruzzo

Sede e stabilimento:

Via Nazionale 39

39040 SALORNO (Bolzano)

Tel. 0471/884106-884118

Telefax 0471/884118

Agente di zona

ACQUE PULITE PER IL VOSTRO AMBIENTE

SEPARATORI DI OLII MINERALI FINO A 50 LITRI AL SECONDO