
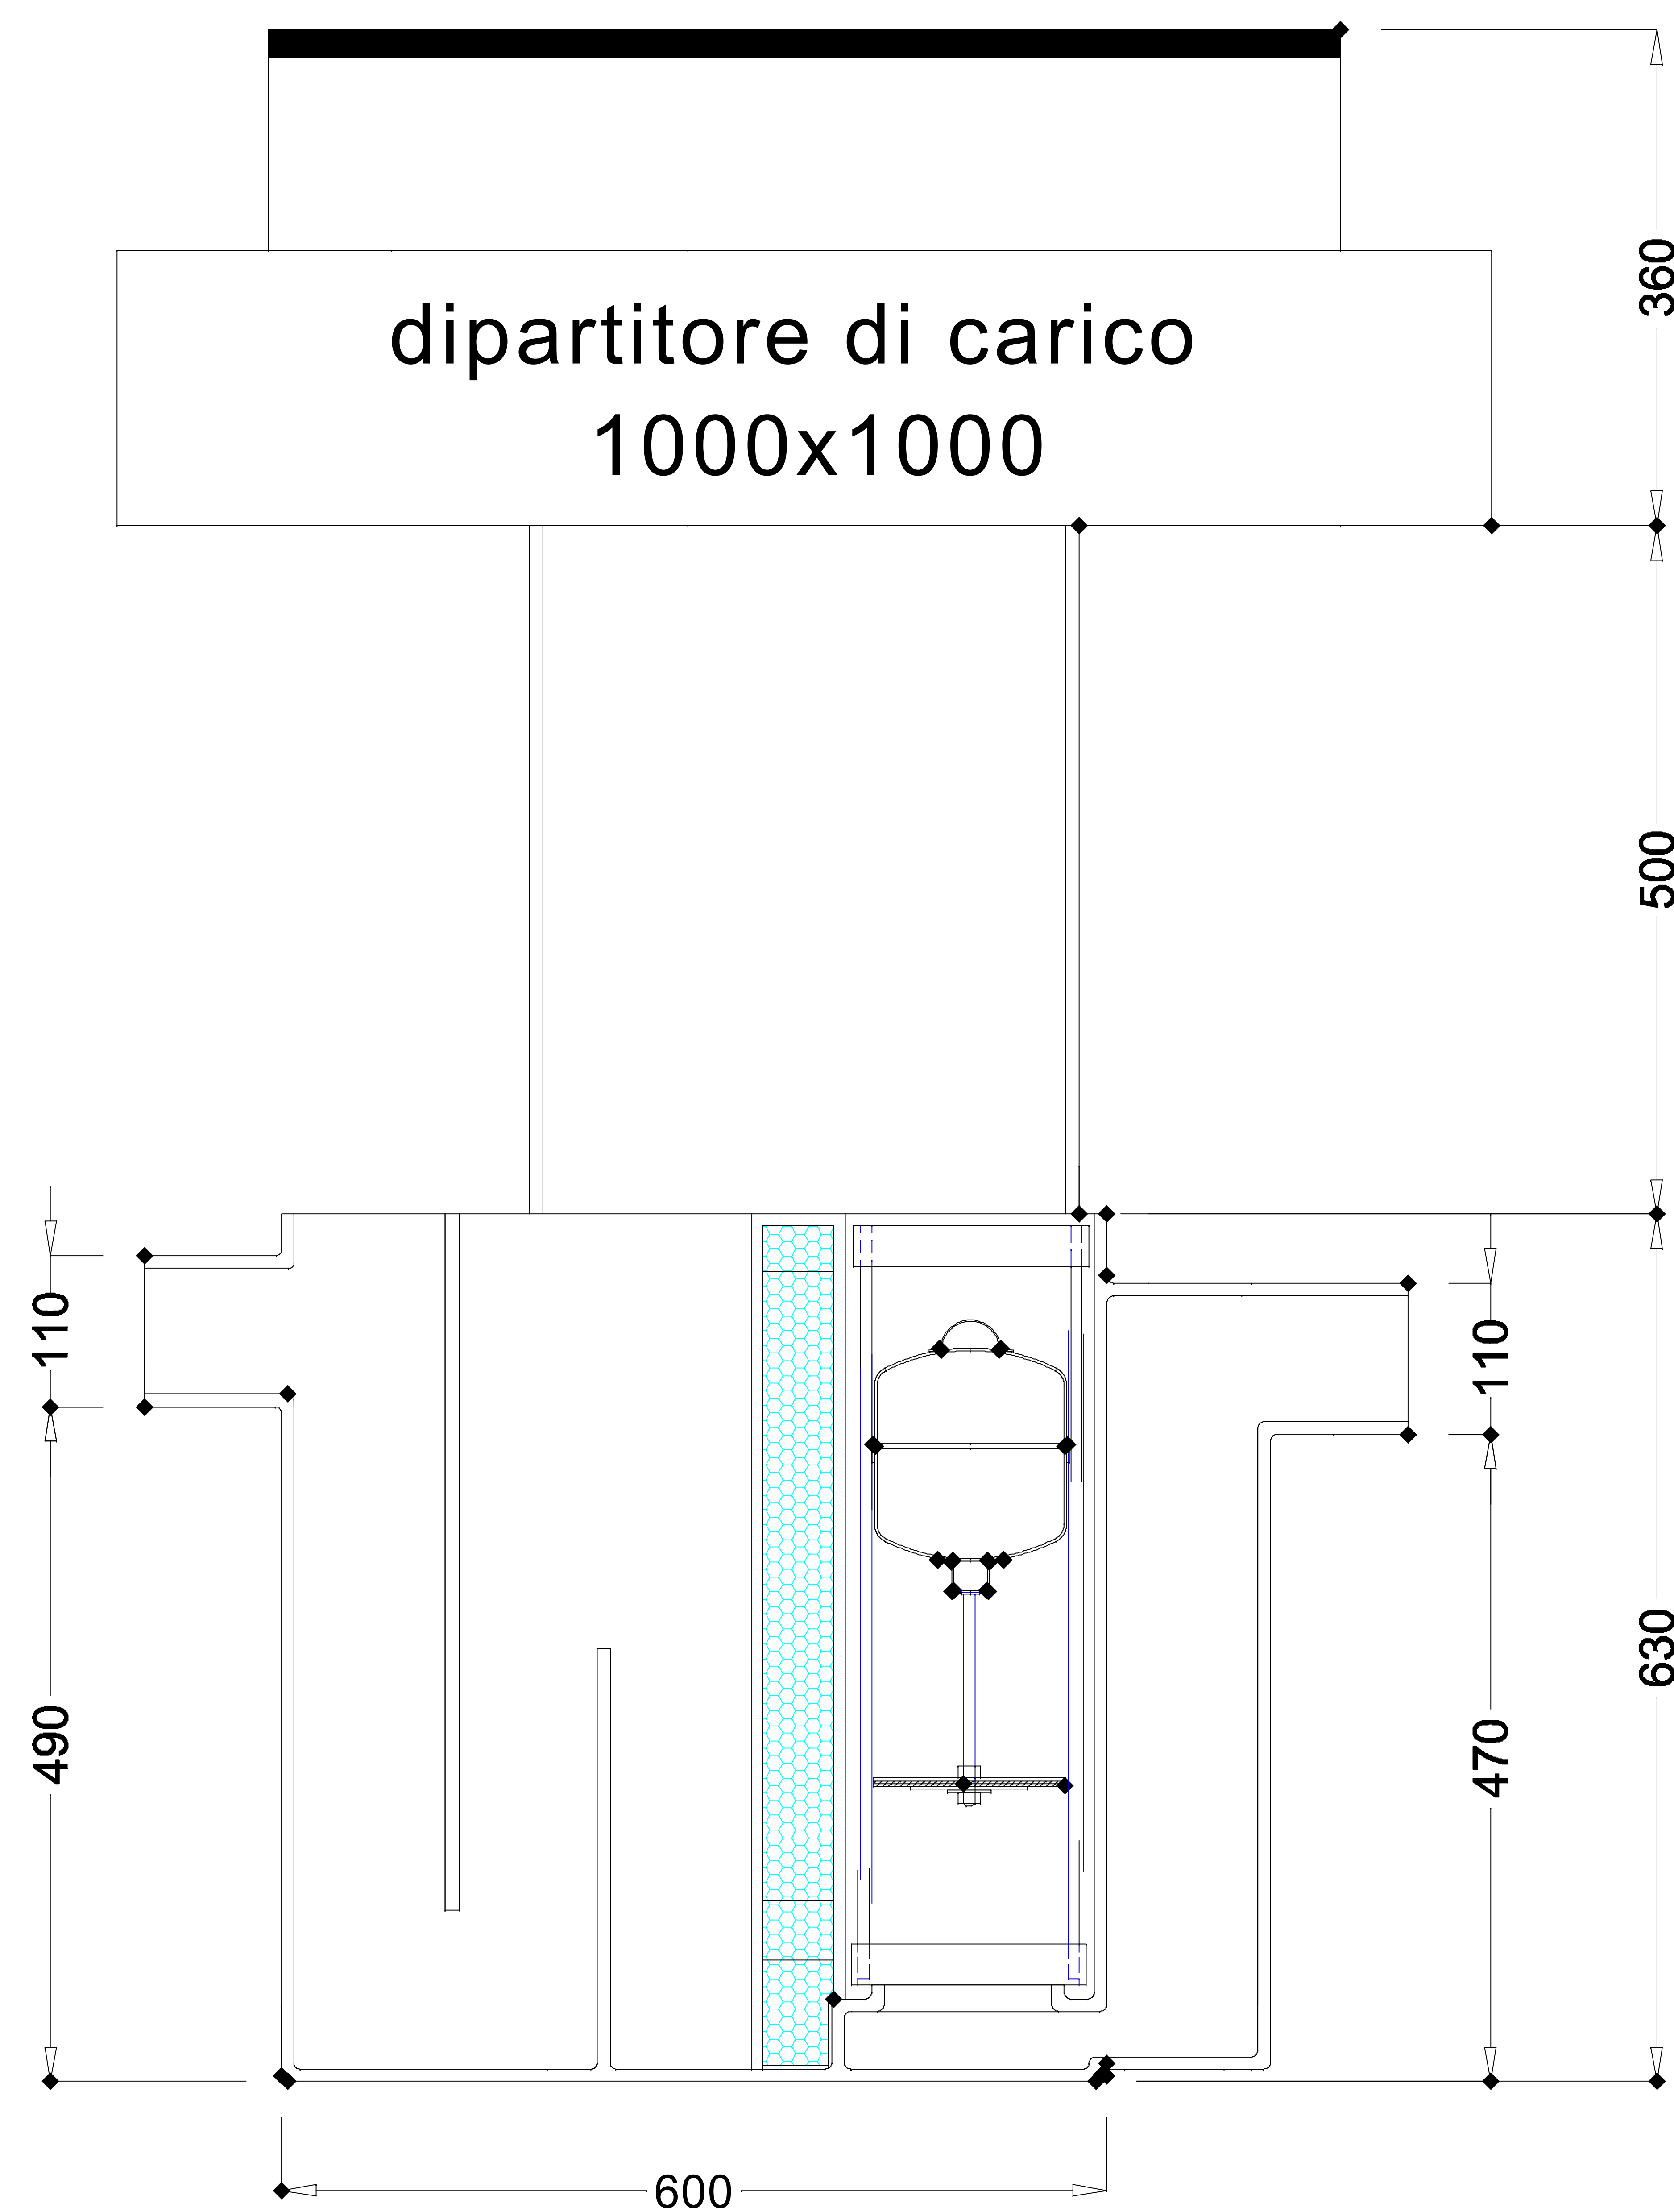
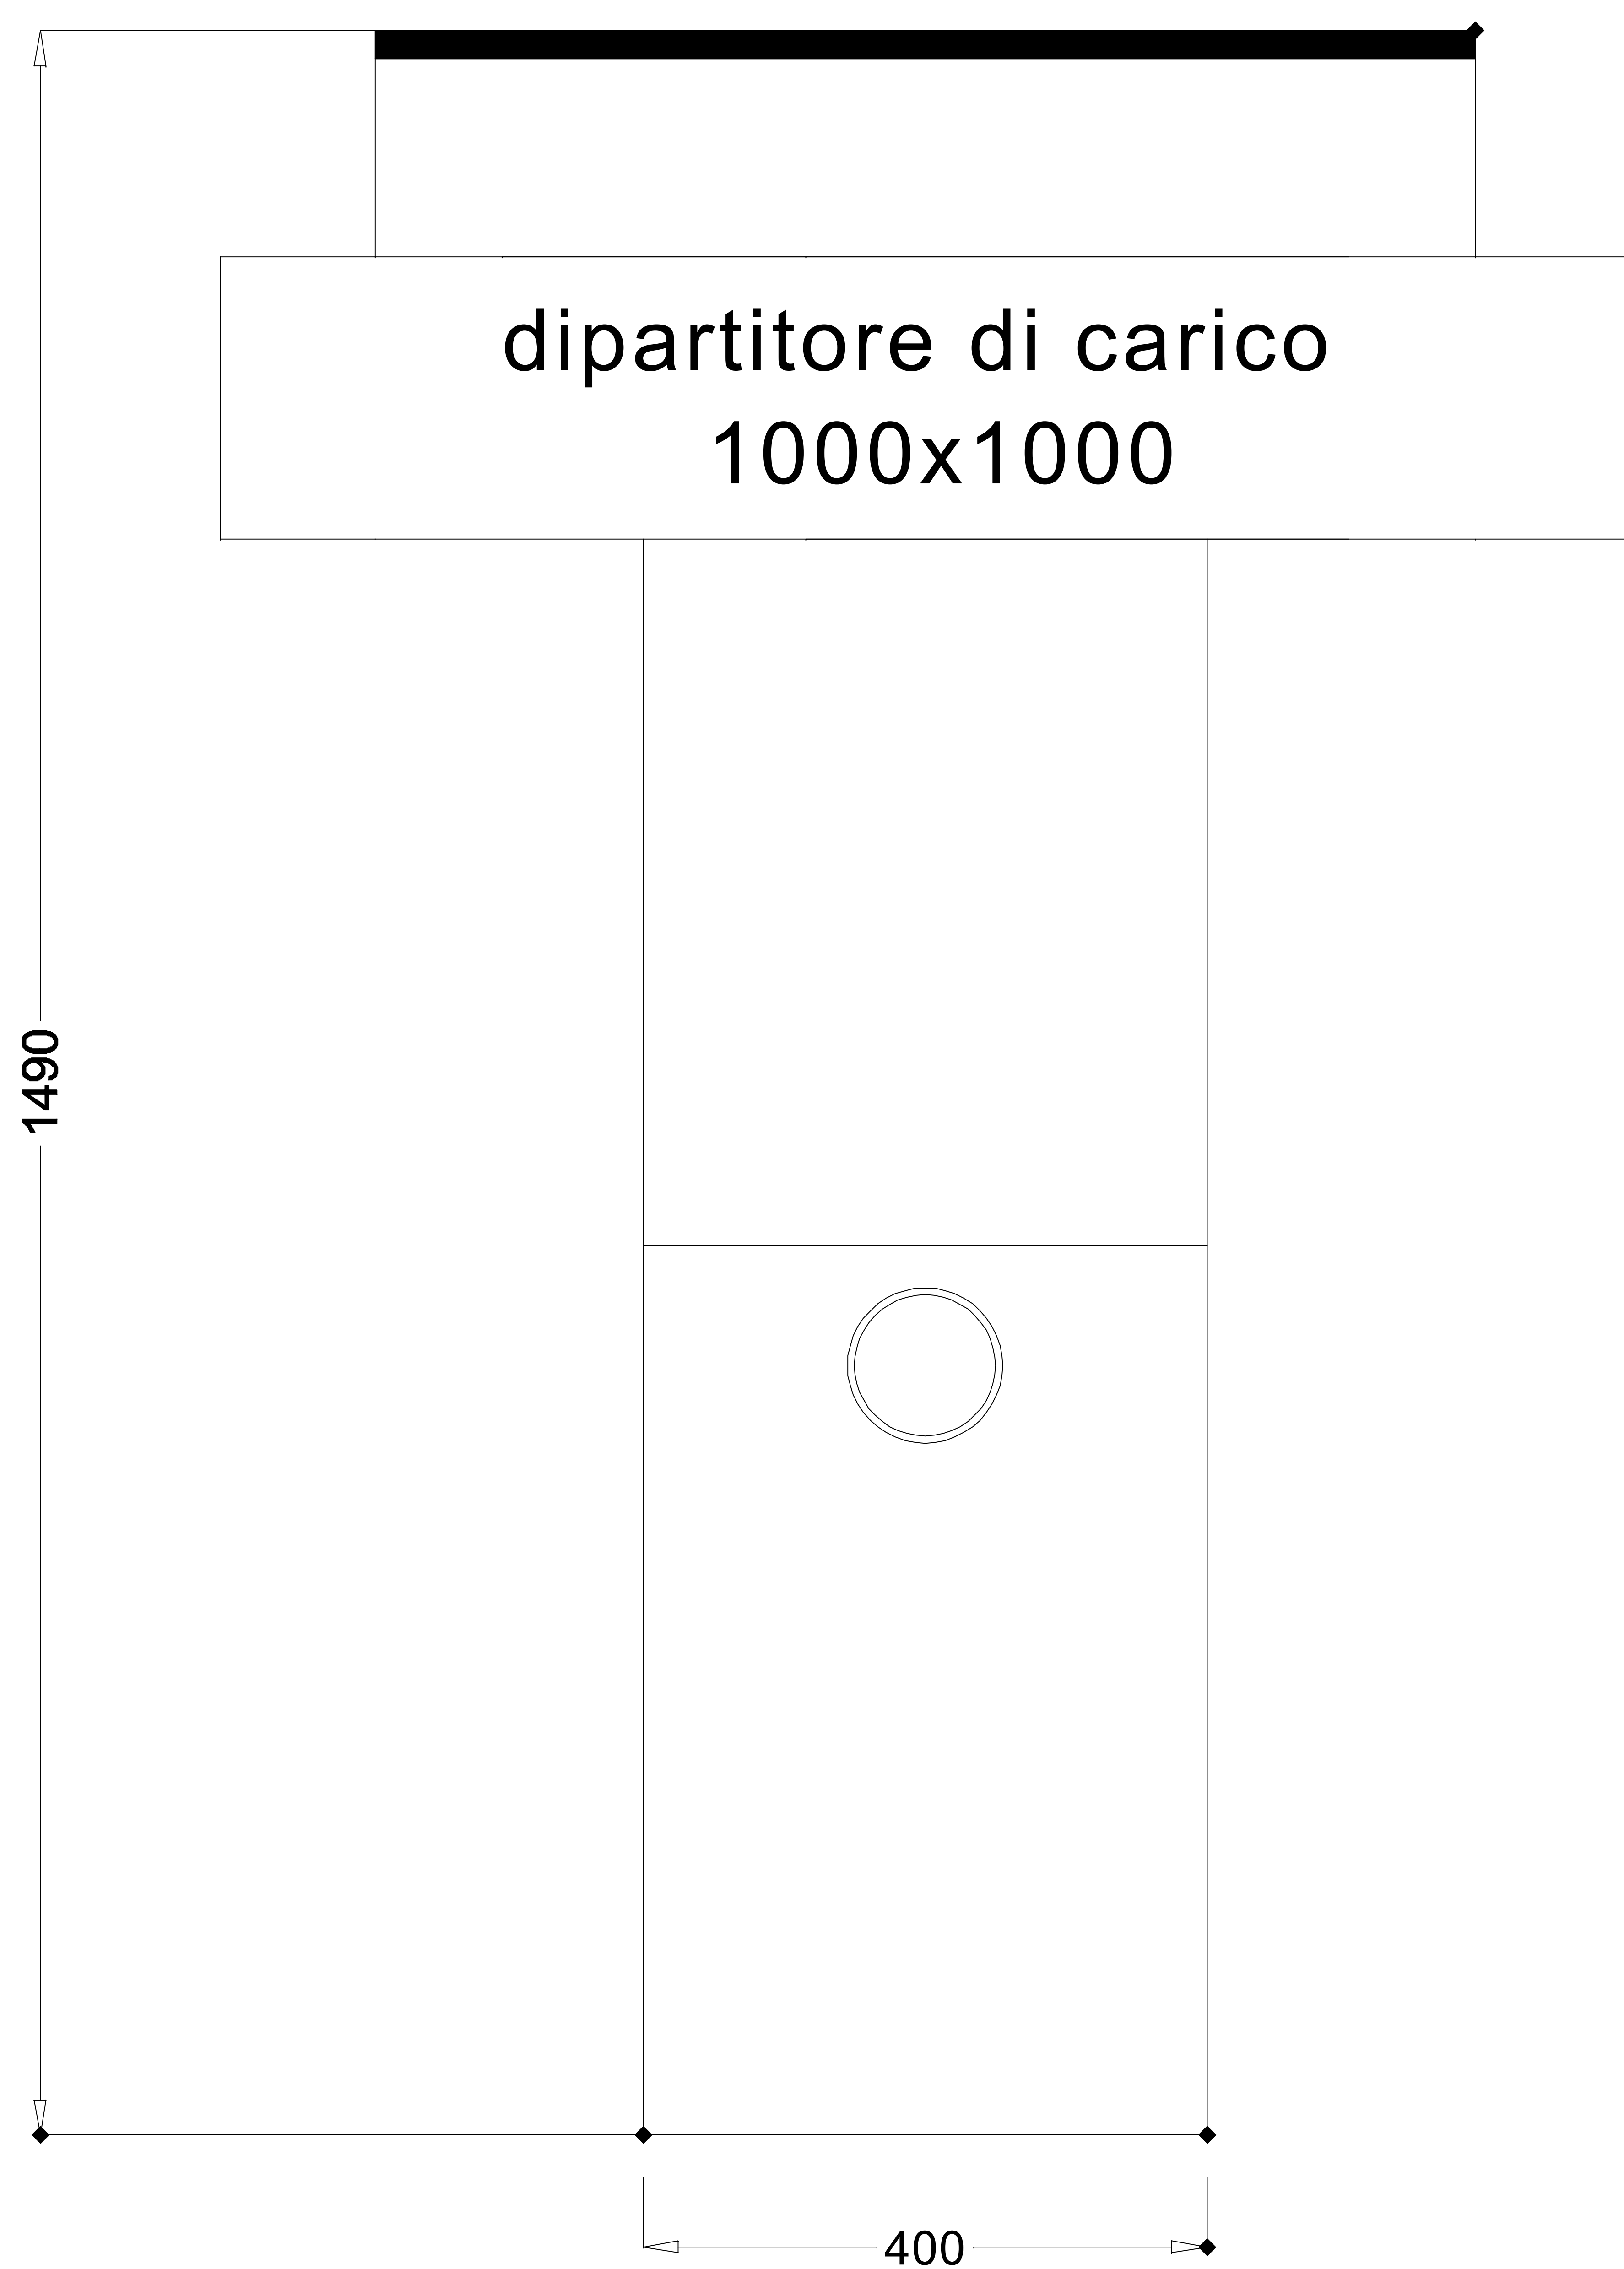


DISEGNO CHE NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O CEDUTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

AUTOCAD LT 2000	DATA	DATUM	TITOLO - DESIGNAZIONE	TITEL - ARTIKEL
SCALA	febbraio 2017		<b>SEPARATORE DI OLII IN HPDE mod. POLYSTEAGON NG.1,5</b>	
MASSTAB				
VARIAZIONI	VARIATION			

- collaudo PA II 3881 DIN 1999 parte 4-6
- grado di depurazione 5 mg./litro
- chiusura automatica in acciaio inox
- classe di copertura D 400 EN 124
- unita' filtro a coalescenza inserito a baionetta in una cassetta di acciaio inox

N:B: a monte del separatore è obbligatorio predisporre un pozzetto per la decantazione della sabbia con capienza 450 litri

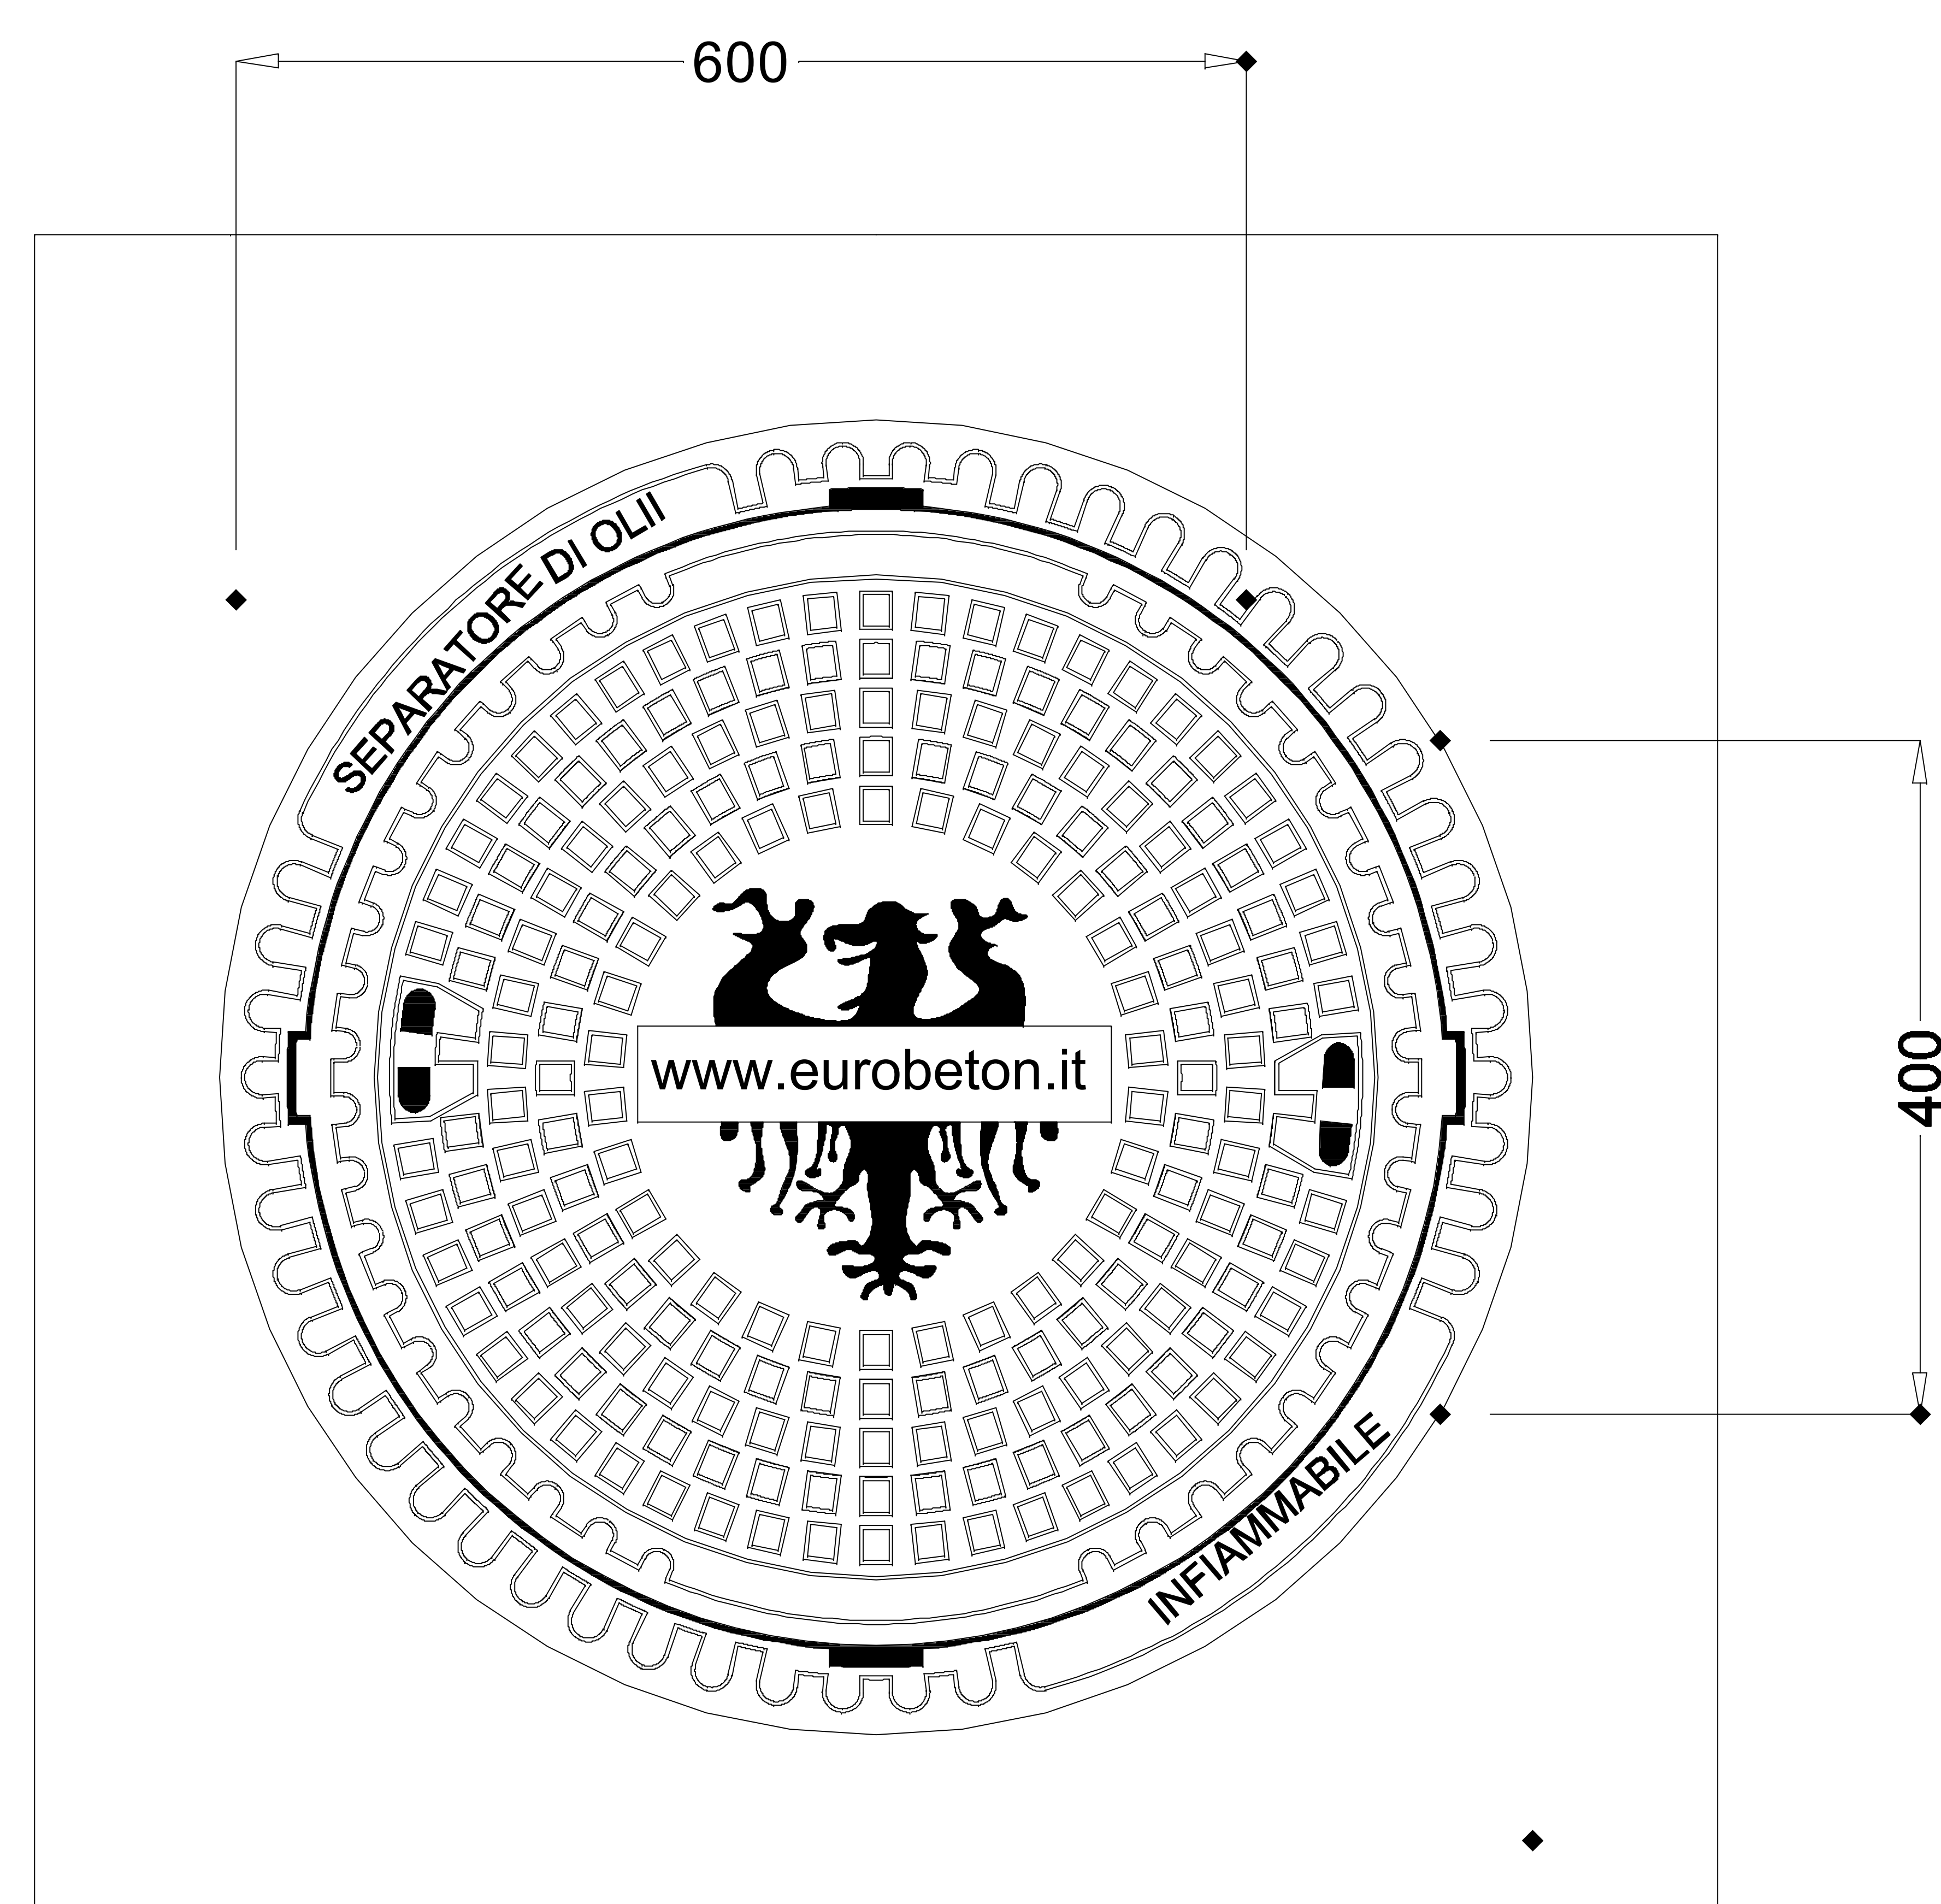

WEB SITE	WWW.eurobeton.it	<b>EUROBETON</b> ® S.p.A.	Via Nazionale 39 SALORNO (BZ)	TEL. 0471-884106 FAX. 0471-884118
E-MAIL	info@eurobeton.it			
AUTORE AUTOR	Cossalter geom. Mirco	PROPRIETARIO	BESITZER	