



AUTOCAD LT 2000	DATA	DATUM	TITOLO - DESIGNAZIONE	TITEL - ARTIKEL
SCALA	FEBBRAIO 2010		tubo armato "V SYSTEM"	CON SEZIONE IDRAULICA MONOLITICA
MASSTAB				
VARIAZIONI VARIATION				

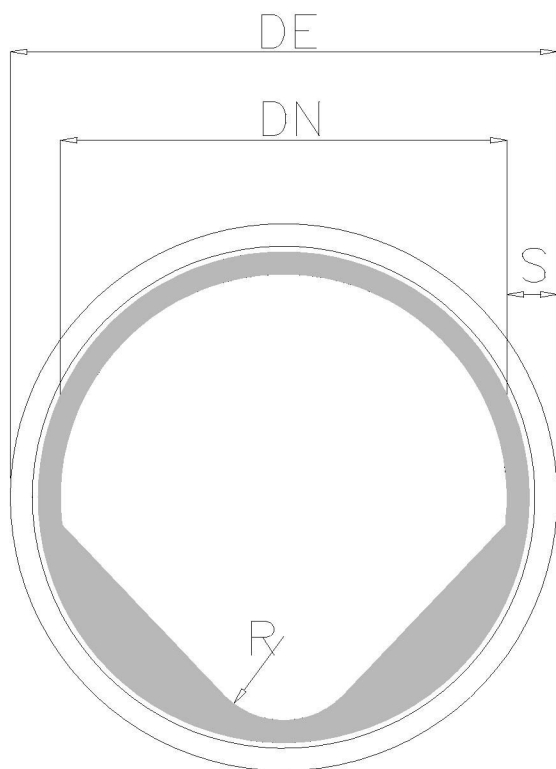

PARTICOLARE RIFERITO ALL'INCASTRAMENTO

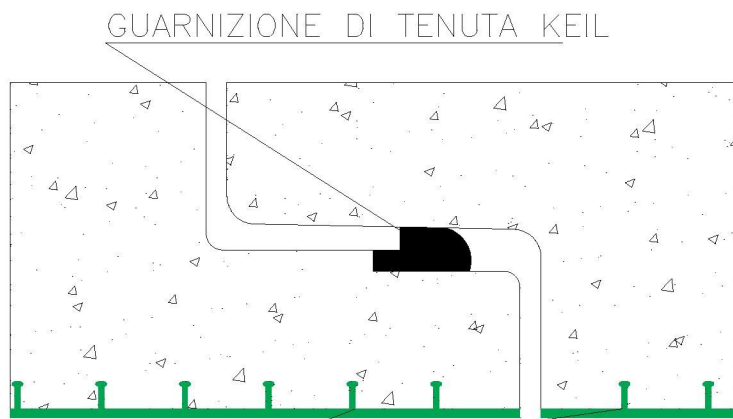

RIVESTIMENTO INTERNO IN POLIETILENE BKU 2 SE UTILIZZATO PER L'AGGRESSIVITA' DELLE ACQUE DI SCARICO

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

MODELLO	DN DIAMETRO INTERNO mm.	DE DIAMETRO ESTERNO mm.	S SPESSORE mm.	R RAGGIO CANALE mm.	AREA TOTALE mq.	L LUNGH. MODULI mm.	PESO OGNI MODULO kg.
1000/250	1000	1280	140	125	0,691	4000	6000
1200/250	1200	1490	145	125	0,984	3000	5700
1300/300	1300	1620	160	150	1,162	3000	6750
1400/500	1400	1740	170	250	1,329	4000	10480
1500/500	1500	1820	160	250	1,587	3000	7590
1600/500	1600	1940	170	250	1,797	4000	11560
1800/600	1800	2160	180	300	2,286	4000	13760
2000/800	2000	2400	200	400	2,866	3000	12400
2200/800	2200	2640	220	400	3,439	3500	17780
2400/1000	2400	2880	240	500	4,142	2500	14800
2600/1200	2600	3100	250	600	4,909	3000	19770

WEB SITE

WWW.eurobeton.it

E-MAIL

info@eurobeton.it

AUTORE
AUTOR

Cossalter geom. Mirco

eurombeton® S.p.A.

Via Nazionale 39 SALORNO (BZ)

TEL. 0471-884106
FAX. 0471-884118

PROPRIETARIO

BESITZER